Ouverture de secours globale

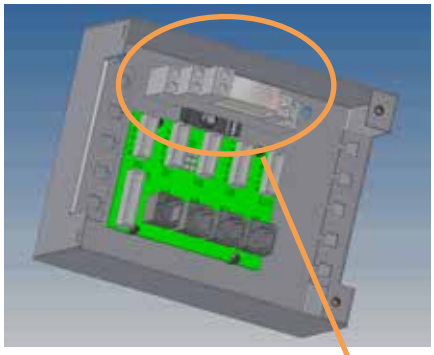

Il faut les composants suivants pour établir la fonction Ouverture de secours globale (en appuyant sur le bouton d'ouverture de secours d'une porte, toutes les portes du système seront déverrouillées) :

- relais supplémentaire embrochable, réf. 710921
- câbles d'alimentation à 6 conducteurs (au lieu de ceux à 2 conducteurs).

Fixer le relais supplémentaire simplement dans le profilé chapeau d'une des armoires de distribution du système et enficher le connecteur dans une douille à fiche libre (X6 - X10) de l'armoire de distribution.

Possibilité de transmettre le message que l'ouverture de secours a été actionné (contact inverseur à potentiel libre)

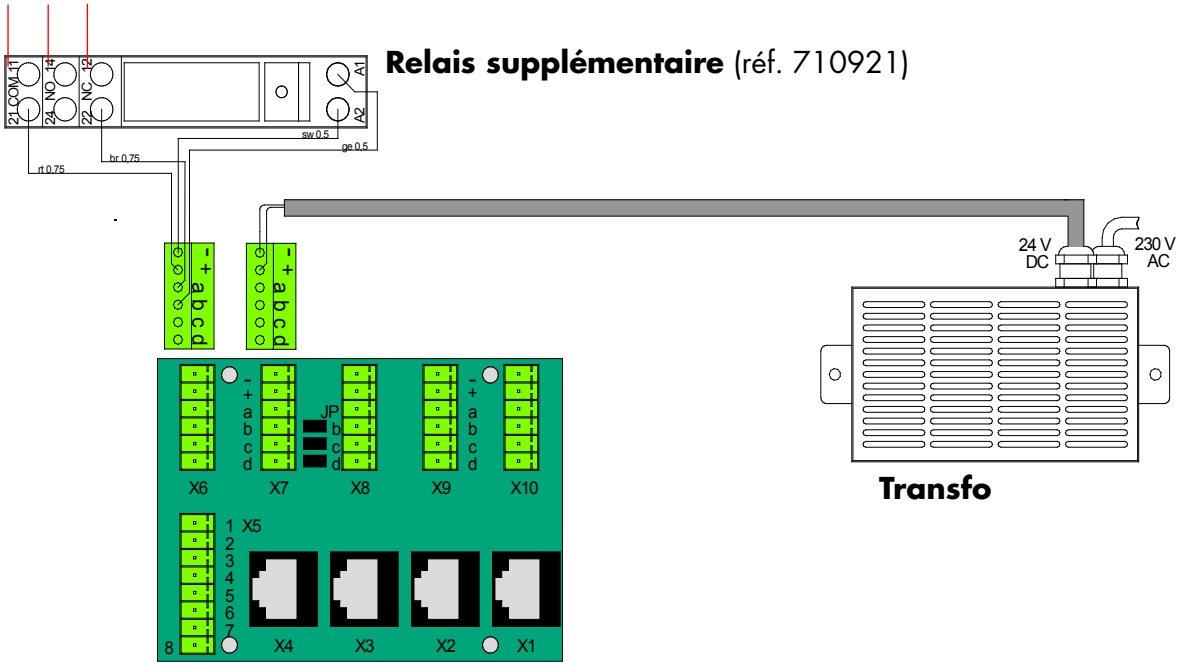

Relais supplémentaire (réf. 710921)

Transfo

Armoire de distribution

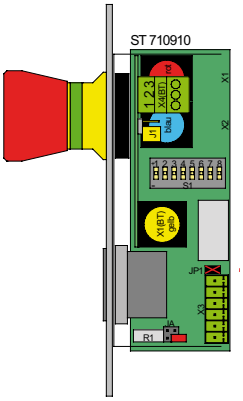

Il faut enlever le cavalier JP1 dans tous les terminaux de contrôle du système !