


CONTRE-PLAQUES

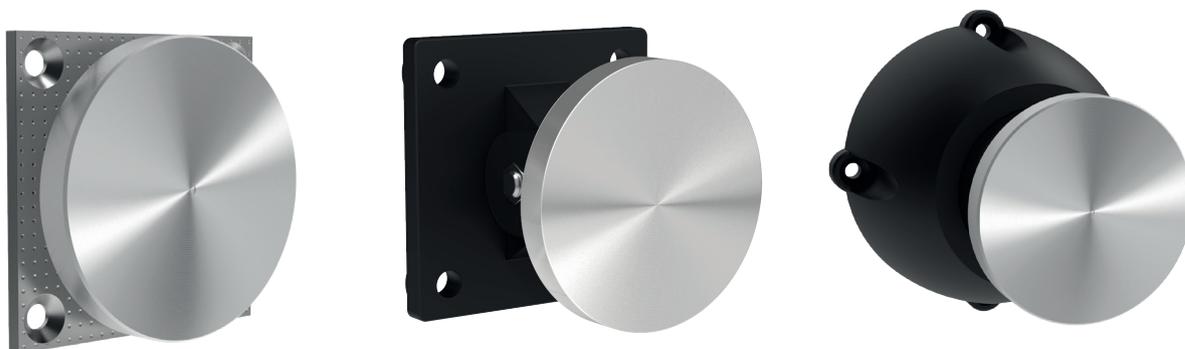

La force de collage des ventouses électromagnétiques indiquée dans les données techniques s'assure seulement quand on utilise comme pendant des contre-plaques correspondantes.

Les contre-plaques DICTATOR se produisent de matériaux de haute qualité et à cause de cela les forces de collage indiquées des ventouses seront satisfaites en tout cas.

Il y a des modèles différents des contre-plaques pour faciliter le montage le plus possible et pour assurer le mieux fonctionnement du système de blocage.

En choisissant la contre-plaque, il est important que le diamètre de la rondelle est un peu plus grand que celui de la tête magnétique.

TABLE DES MATIÈRES - CONTRE-PLAQUES

	Page
 Contre-plaques série G 07.04.04 La contre-plaque flexible avec pièce de jonction en gomme	
 Contre-plaques série W 07.04.05 Le modèle avec articulation	
 Contre-plaques série T 07.04.06 La contre-plaque télescopique avec amortissement	

Sous réserve de modifications techniques. Pas de droit à l'indemnisation en cas d'erreur.

Contre-plaques série G

Contre-plaque flexible avec pièce de jonction en gomme



Site web


PROPRIÉTÉS

- Les contre-plaques DICTATOR sont adaptées aux ventouses électromagnétiques DICTATOR de telle sorte que la force magnétique totale est toujours assurée
- La contre-plaque doit avoir au moins le même diamètre que la face magnétique de la ventouse électromagnétique
- Composées d'une plaque de base zinguée, d'une pièce de jonction élastique et de la platine zinguée
- La pièce de jonction peut compenser un angle de jusqu'à 10° entre la porte coupe-feu et la ventouse électromagnétique
- La contre-plaque doit reposer à plat sur la face du pôle magnétique de la ventouse électromagnétique
- Approuvées ensemble avec les ventouses électromagnétiques DICTATOR



DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

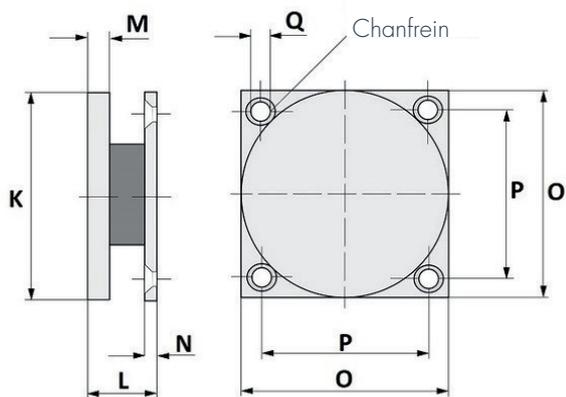

	K	L	M	N	O	P	Q
AP GD 40 G14	∅ 44	14	5,5	3	50	40	∅ 4,5
AP GD 50 G16	∅ 54	16	7	3	55	44	∅ 4,5
AP GD 60 G16	∅ 64	16	7	3	65	55	∅ 4,5
AP GD 60 G30	∅ 64	30	7	3	65	55	∅ 4,5
AP GD 60 G60	∅ 64	60	7	3	65	55	∅ 4,5
AP GD 70 G20	∅ 74	20	10	4	75	60	∅ 5,5

DONNÉES TECHNIQUES

Présentation	zinguée
Angle de compensation	jusqu'à 10°

MONTAGE



Instructions d'installation

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Description	Référence
Contre-plaque AP GD 40 G 14	040089
Contre-plaque AP GD 50 G 16	040025
Contre-plaque AP GD 60 G 16	040039
Contre-plaque AP GD 60 G 30	040096
Contre-plaque AP GD 60 G 60	040084
Contre-plaque AP GD 70 G 20	040026



Site web

Contre-plaques série W

Modèle avec articulation


PROPRIÉTÉS

- Les contre-plaques DICTATOR sont adaptées aux ventouses électromagnétiques DICTATOR de telle sorte que la force magnétique totale est toujours assurée
- La contre-plaque doit avoir au moins le même diamètre que la face magnétique de la ventouse électromagnétique
- Composées d'une platine zinguée, d'une articulation et une plaque de base en plastique noir
- Grâce à son articulation angulaire, la contre-plaque permet une compensation d'angle de maxi 60° dans chaque direction entre la porte et la ventouse électromagnétique
- La contre-plaque doit reposer à plat sur la face du pôle magnétique de la ventouse électromagnétique
- Approuvées ensemble avec les ventouses électromagnétiques DICTATOR



DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

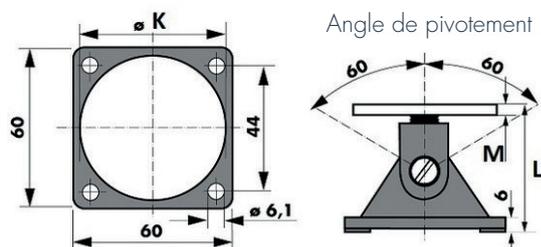

DONNÉES TECHNIQUES

Présentation	rondelle acier zingué
Plaque de base et articulation	plastique, noir
Angle de compensation	jusqu'à 60°

MONTAGE



Instructions d'installation

	K	L	M
AP GD 40 W50	∅ 44	50	5,5
AP GD 50 W50	∅ 54	51	7
AP GD 60 W50	∅ 64	51	7
AP GD 70 W54	∅ 74	54	10

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Description	Référence
Contre-plaque AP GD 40 W 50	040072
Contre-plaque AP GD 50 W 50	040027
Contre-plaque AP GD 60 W 50	040070
Contre-plaque AP GD 70 W 54	040068

Contre-plaques série T

Contre-plaque télescopique avec amortissement



Site web


PROPRIÉTÉS

- Les contre-plaques DICTATOR sont adaptées aux ventouses électromagnétiques DICTATOR de telle sorte que la force magnétique totale est toujours assurée
- Construction robuste et solide, avec boîtier en plastique renforcé de fibre de verre
- Recommandé pour portes grandes et lourdes
- Un ressort intégré dans le carter amortit l'impact de la porte sur la ventouse et assure qu'elle ne rebondisse pas
- Force du ressort d'env. 100 N sur une course de 20 mm
- La contre-plaque peut compenser un angle jusqu'à 10°
- La contre-plaque doit reposer à plat sur la face du pôle magnétique de la ventouse électromagnétique
- Approuvées ensemble avec les ventouses électromagnétiques DICTATOR



DIMENSIONS

Toutes les dimensions en mm

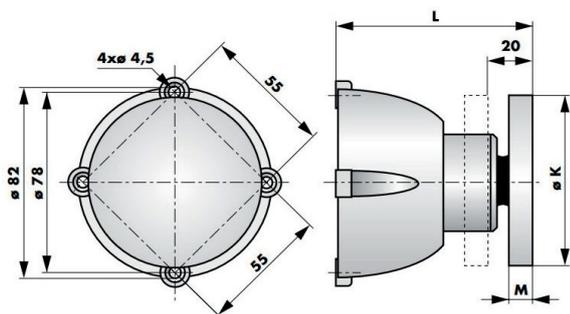

	K	L	M
AP GD 50 T 80	Ø 54	80	7
AP GD 60 T 80	Ø 64	80	7
AP GD 70 T 84	Ø 74	84	10

DONNÉES TECHNIQUES

Présentation	rondelle acier zingué
Carter	PA 66, renforcé au tissu verre, anthracite
Angle de compensation	jusqu'à 10°
Force du ressort	env. 100 N (pour une course de 20 mm)

MONTAGE



Instructions d'installation

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Description	Référence
Contre-plaque AP GD 50 T 80	040071
Contre-plaque AP GD 60 T 80	040028
Contre-plaque AP GD 70 T 84	040029

