Montage du capot plombable

Fonction

On peut monter le capot plombable sur chaque terminal de contrôle et commande avec bouton d'ouverture de secours. Il empêche que le bouton d'ouverture de secours soit utilisé sans autorisation et raison.

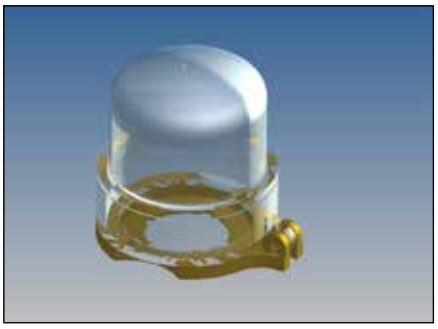

Montage

1. Desserrer le collier noir sous le plastron en le tournant en sens inverse horaire. Ensuite on peut enlever le bouton d'ouverture d'urgence.

2. Détacher la jaune pièce inférieure du capot plombable.

3. Mettre la jaune pièce inférieure d'en bas sur le bouton d'ouverture de secours.

4. Fixer de nouveau le bouton d'ouverture de secours sur le terminal et poser le capot en plastique.

5. Protéger le capot plombable contre l'utilisage non autorisé avec un plomb à procurer sur les lieux.

Après un actionnement :

Après que le bouton d'ouverture de secours a été actionné, enlever le plomb et ouvrir le capot en plastique. Débloquer le bouton, refermer le capot et l'assurer de nouveau d'un plomb.